


Användningsområde:

Avsedd för montage av byggbeslag mot trästommar, OBS! Viktigt att skruven monteras vinkelrätt mot beslaget. Skruven har en fiberbrytande spets, för att förhindra sprickbildning virket. Montering sker bäst när skruvdragaren har djupanslag.

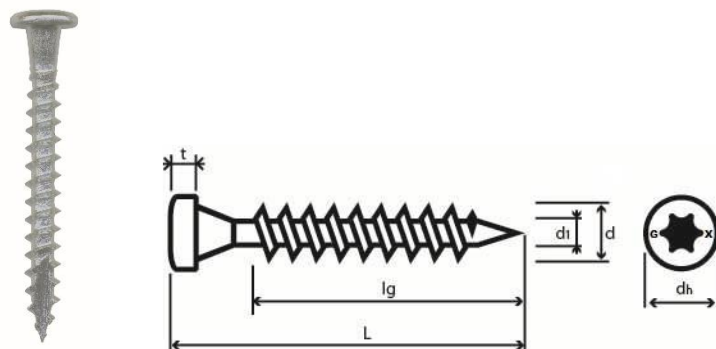

Tillverkare: **Nils Ahlgren AB**, Rörvägen 16, 136 50 Jordbro, Tfn: +46 8-500 125 80

Hemsida: www.nilsahlgren.se

Dimensioner:

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Innerdiameter gängad del d_i (mm)	Totallängd l (mm)	Gängningslängd l_g (mm)	Huvuddiameter d_h (mm)
Ankarskruv Trä C3 4,8-40	4,8	3,1	40	35	7,6
Ankarskruv Trä C4 4,8-40	4,8	3,1	40	35	7,6

Material: C1022, Härdad stål enligt EN 10263.

Ytbeläggning: Ytbehandlad med Ruspert av C3 klass.

Ytbehandlad med NA-coating av C4 klass.

Karaktäristisk lasthållfasthet:

Beteckning	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Utdragshållfasthet $F_{ax,k}$ (N/mm ²)		Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²)	Dragbärförmåga $F_{tens,k}$ (kN)	Indrivningsmoment $F_{tor,k}/R_{tor,k}$
		Tvärs fibrer	Parallellt fibrer			
-	-	-	-	-	-	-
Ankarskruv Trä C3, C4	6403	16,88	13,08	25,33	8,41	4,93
Karaktäristisk virkesdensitet ρ_k (Kg/m ³)	-	350		350	-	450
Beständighet	C3: Ruspert/Rustert "silvergrå färg" (SST 1500h), (min 3µm) (Serviceklass 3 enligt EN 1995-1-1) Elförzinkad CR6+ (min. 5µm) Serviceklass 1 och 2 enligt EN 1995-1-1) C4: NA-coating: Ruspert 2000hr, (min 5µm) silvergrå Serviceklass 3 enligt EN 1995-1-1)					

Produktidentifikation:

Följande artiklar som säljs under varumärket Nils Ahlgren täcks av denna prestandadeklaration:

Artikelnummer	EAN-kod	Beteckning
327086	7350095750322	Ankarskruv Trä C3 4,8-40
327087	7350095750339	Ankarskruv Trä C3 4,8-40
327088	7340191717077	Ankarskruv Trä C4 4,8-40
327089	7340191717107	Ankarskruv Trä C4 4,8-40

Tillverkaren deklarerar för:

Ankarskruv Trä C3 och C3 4,8-40

1. Produkt i enlighet med standard: EN 14592:2008 + A1:2012 "Träkonstruktioner-Dymlingsformade förbindare av stål".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av Strojirenský Zkušební Ústav. Rapport beteckning E-30-20171-18
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592:2008 + A1:2012.
5. En löpande produktionskontroll (FPC) är uppförd och i enlighet med kraven i EN 14592:2008 + A1:2012.

Ytbeläggning: Ruspert korrosivitetsklass C3 eller NA-coating av C4-klass.

System 3: gäller för att intyga överensstämmelsen av fästelement för träkonstruktioner.

Denna deklaration gäller till dess att någon ändring hos produkten, råmaterialet eller produktionsprocessen utförs, vilket markant ändrar de karakteristiska värden som är angivna.

Jordbro 2020-11-05



.....
Kvalitetschef, Helena Johansson