

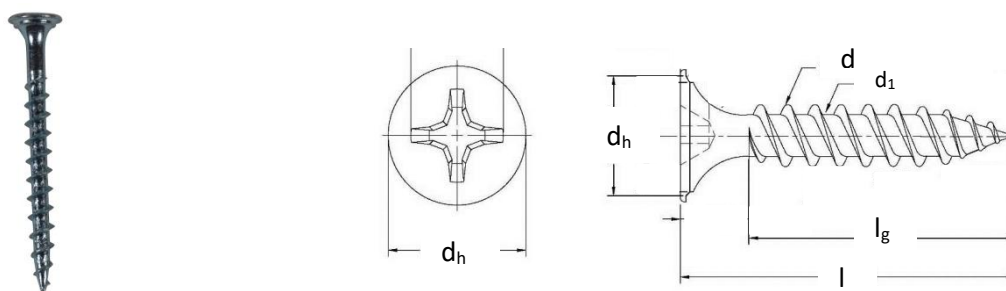
Användningsområde:

Avsedd för montage av gipsskivor mot träregel. Den vassa spetsen och grova gängan gör att skruven drar snabbt och sitter säkert. Montering sker bäst när skruvdragaren har djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång: ca 20 st/m².

Tillverkare: **Nils Ahlgren AB**, Rörvägen 16, 136 50 Jordbro, Tfn: +46 8-500 125 80

Hemsida: www.nilsahlgren.se

Typ av skruv: Gipsskruv/EN14566/5µm/TSN/29/M3.9


Dimensioner:

Nominell diameter d (mm)	Totallängd l (mm)	Material	Ytbeläggning
3,9	29, 41, 57	C-1022 Kolstål enligt EN 10263	Elförzinkad >5 µm

Lasthållfasthet:

Diameter	Utdragshållfasthet, $f_{ax,k}$, (N)	Genomdragningshållfasthet, $f_{head,k}$, (N)	Böjprov	Borrprov	Reaktion mot brand	Hårdhetsprov	Ytbeläggning
3,9	Godkänt > 450	713 N	Godkänt	Godkänt	A1	Godkänt	Godkänt

Ytbeläggning: Elförzinkad >5 µm. Korrosivitetssklass C1

Produktidentifikation:

Följande artiklar som säljs under varumärket Nils Ahlgren täcks av denna prestandadeklARATION:

Artikelnummer	GS1/EAN-kod	Beteckning
325420	7350095750032	Gipsskruv Trä Efz 3,9x29 mm
325421	7350095750049	
325422	7350095750056	
325423	7340191729155	
B325422	7340191728301	
325424	7350095750063	Gipsskruv Trä Efz 3,9 x 41 mm
325425	7350095754979	
325427	7340191715356	
B325424	7340191728325	
325426	7350095750438	Gipsskruv Trä Efz 3,9 x 57 mm
B325426	7340191733237	
335320	7350095752838	Bandad Gipsskruv Trä Efz, 3,9x30 mm
335321	7350095752746	Bandad Gipsskruv Trä Efz, 3,9 x 41 mm

Tillverkaren deklarerar för:

Gipsskruv för träregel, Efz.

1. Produkt i enlighet med standard: EN 14566:2008 +A1:2009 ". Fästdon för montering av gipsskivor- Definitioner, krav och provningsmetoder".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14566:2008 +A1:2009. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av Yoang Ming Industrial Co., Ltd. Rapport beteckning YM-CE18001
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14566.
5. En löpande produktionskontroll (FPC) är uppförd och i enlighet med kraven i EN 14566:2008 A1:2009.

Ytbeläggning: Elförzinkad >5µm, Korrosivitetsklass C1.

System 4: gäller för att intyga överensstämmelsen av fästelement för träkonstruktioner.

Denna deklARATION gäller till dess att någon ändring hos produkten, råmaterialet eller produktionsprocessen utförs, vilket markant ändrar de karakteristiska värden som är angivna.

Jordbro 2026-02-16



Kvalitetschef, Helena Johansson