

ABISKO



AHLGRENNS

08 - 500 125 80

INDUSTRIELL SKJUTGRIND ABISKO

ABISKO är perfekt för alla typer av affärsverksamheter. Dessa grindar kan monteras runt industribyggnader, flygplatser, hamnar, bevakade parkeringsplatser, samt skolor, dagis, köpcentra etc. Skjutgrindar används ofta när utrymmet framför/bakom grinden är litet eller om en sluttning hindrar användningen av till exempel en slaggrind.



SÄKRA

Manuella och automatiska ABISKO-grindar är CE-märkta för att visa att de överensstämmer med bestämmelserna i standarden SS-EN 13241-1 och intygar att alla lagstadgade krav för marknadsföring av produkten uppfylls.



KONSOLBALKAR

ABISKO består av en konsolbalkskonstruktion. Bladet är fäst på ett markspår på 95 x 85 mm och förflyttas via skenor som är förankrade i betongfundamentet. Grinden skjuts cirka 100 mm ovanför marknivå och kommer inte i kontakt med marken.



KORROSIONSBESTÄNDIGA

Grindarna med konsolbalkar är korrosionsbeständiga, tack vare varmförzinkning eller varmförzinkning i kombination med en beläggning av polyestervärg. Duplex-produkterna omfattas av vår korrosionsskyddsgaranti på fem år.



HELTÄCKANDE

Tillsammans med ABISKO grinden och vårt breda sortiment av stängsel så får du ett heltäckande områdesskydd som passar just dina behov. Vi har en stor bredd av olika typer av industristängsel med diverse tillbehör.

KAN SKRÄDDARSYS EFTER SPECIFIKA BEHOV

TILLGÄNGLIGA I ETT FLERTAL MÅTT:

- breddintervall 3 500 - 7 000 mm
- höjdintervall 1 000 - 2 200 mm



Bladets höjd (H) i [mm] upp till	Bredd mellan stolpar (So) i [mm] upp till							
	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1000	+	+	+	+	+	+		
1200	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	+	+	+	+	+	+	+	+
1700	+	+	+	+	+	+	+	+
2000	+	+	+	+	+	+	+	
2200	+	+	+	+				

AVSEDD ANVÄNDNING

ABISKO är avsedd för entréer med fri öppningsbredd upp till 7 meter. Om två grindar är monterade mittemot varandra används 2x6 m, då är en öppningsbredd på upp till 12 meter möjlig.

Egenskaper:

- 95 x 85 mm spårbalk,
- dubbel vägledande ram för manuella grindar,
- enkel låspost (120x120),
- bakre ram som stödjer bladet när grinden öppnas (Beroende på grindbredd (So > 6 000mm och/eller H>2 000mm),
- en automatisk grind med en motor inregerad i stolpen,
- finns även med extern motor.


TILLFÖRLITLIG KONSOLBALKSKONSTRUKTION

SPÅRBALK


Grinden består av en konsolbalkskonstruktion. Bladet är på ett markspår 95 x 85 mm och förflyttas i skenor.




EXEMPEL PÅ UTFACKNING TILL SKJUTPORT MED KONSOLBALKAR

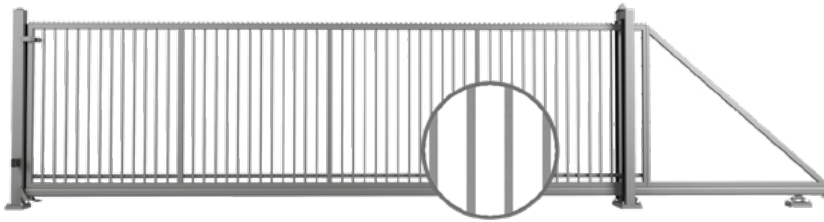


Skjutport med utfackning med lådsektioner på 25 x 25 [mm] som är fastsvetsade på strukturen – sett från fastigheten.

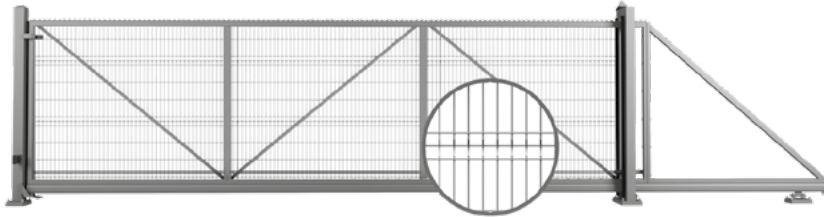

Skjutport med utfackning med gallerpaneler som är fastskruvade på konstruktionen – sett från fastigheten.

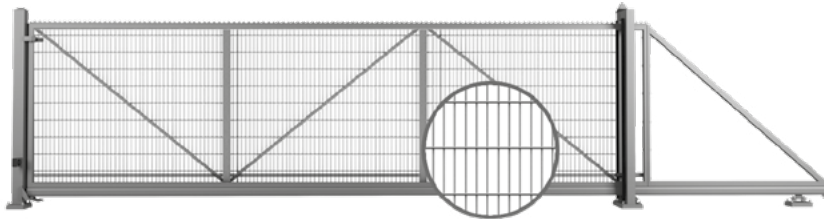

Skjutport med utfackning med gallerpaneler som är fastskruvade på konstruktionen – sett från fastigheten.

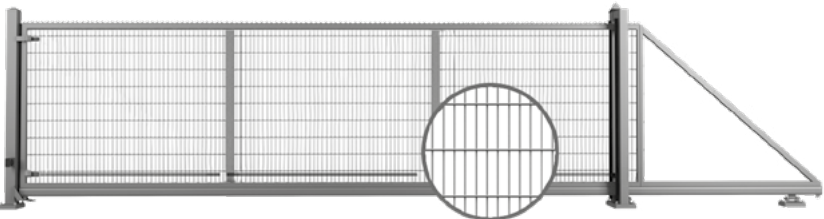

Skjutport med utfackning med gallerpaneler som är fastsvetsade på strukturen – sett från fastigheten.

MODULÄR KONSTRUKTION

ABISKO kan användas med ett flertal olika utfackningskonstruktioner.

Skjutportarna består av moduler som sätts ihop med patentskyddade skruvar och fästelement. För grindar som är bredare än 5 900 mm, består bladet av två moduler. Bladmodulerna kopplas samman med sektioner på 60 x 40 mm. Enheten skruvas ner i markspåret. Den här tekniken säkrar det bästa korrosionsskyddet.

COLOURS

FÄRGINTERVALL

Standardportarna finns i varmförzinkade versioner eller varmförzinkade versioner med polyesterlackering.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7030	RAL 9016	RAL 7040

NYHET

NEW SYSTEM INFILLS



Rundrörsektion, fyllning \varnothing 25 mm fastsvetsad på strukturen.

Finns även som en utökad fyllning.



Fyllning för stängd lådsektion 25 x 25 mm [mm], CARO-arrangemang, fastsvetsad på strukturen.

Finns även som en utökad fyllning.



Fyllning för stängd lådsektion 30 x 18 mm, fastsvetsad på strukturen.

Finns även som en utökad fyllning.

De industriella grindarna finns även i andra RAL-färger.





RAL-färger

SLIDING GATE TYPES

MANUELL GRIND

AUTOMATISK GRIND

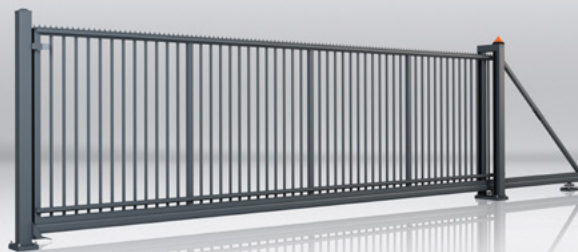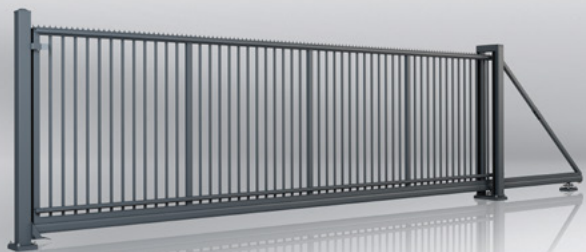

TILLBEHÖR

KOMFORT OCH SÄKERHET

ABISKO finns i manuella och eldrivna versioner. Den automatiska grinden lämpar sig framförallt för fastigheter där grinden kommer att öppnas och stängas ofta. Den automatiska drivenheten är en praktisk lösning för dessa användningsområden. Den automatiska grinden är tillgänglig i två versioner, beroende på vilken säkerhet du vill ha: Totmann-versionen (styrs med en nyckelbrytare eller Automatik-versionen (styrs med fjärrkon-trollssändare). Beroende på vad som krävs har den automatiska versionen tre (Automatik 1) eller fem säkerhetslister (Automatik 2).

Den manuella versionen är försedd med ett Locinox-lås. I den automatiska versionen låser du med den automatiska driftsenheten. De grindar som är bredare än 6 000 [mm] eller högre än 2 000 [mm] har en bakre ram som stödjer grinden när den är öppen.

	TOTMANN-VERSIONEN	AUTOMATIK-VERSIONEN
STANDARDTILLBEHÖR		
STÅLLDON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRAL STYRENHET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIOMOTTAGARE	—	<input checked="" type="checkbox"/>
SÄNDARE FÖR FJÄRRSTYRNING AV ENHETEN - TVÅ ST.	—	<input checked="" type="checkbox"/>
VARNINGSLAMPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXTERN ANTENN	—	<input checked="" type="checkbox"/>
FOTOCELLER - EN UPPSÄTTNING	—	<input checked="" type="checkbox"/>
NYCKELBRYTARE MED NÖDSTOPP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SÄKERHETSLister (AUTOMATIK 1 - TRE SÄKERHETSLister, AUTOMATIK 2 - FEM SÄKERHETSLister)	—	<input checked="" type="checkbox"/>
SYSTEM FÖR ÖVERFÖRING AV SIGNALER FRÅN DEN SÄKERHETSList SOM ÄR MONTERAD PÅ BLADET	—	<input checked="" type="checkbox"/>
DIREKTIV OCH STANDARDER	GRINDARNA HAR EN CE-MÄRKNING ENLIGT DIREKTIVEN 2006/95/EG OCH 2004/108/EG OM BYGGVAROR OCH UPPFYLLER STANDARDKRAVEN I SS-EN 13241-1.	
*) YTTRELLIGARE MODULER KRÄVS.	<input checked="" type="checkbox"/> STANDARDTILLBEHÖR.	<input type="checkbox"/> VALFRIA TILLBEHÖR. <input type="checkbox"/> EJ TILLGÄNGLIGT.

STRUKTURELL STOLPE

Stolpen på de automatiska grindarna är utrustad med en AWso2018 Pro drive installerad under ett skydd med ett spanjonettlås. Den automatiska varianten kan även utrustas med en extern motor.

INTEGRERAD MOTOR I STOLPEN (AWso2018 Pro)

En integrerad motor i stolpen är en beprövad lösning. Stolpen skyddar motorn och styrenheten mot t.ex. regn. Låset på stolpen säkrar motorn från obehöriga och gör det möjligt för enkel åtkomst för de som är behöriga.



BREDDINTERVALL FÖR ENHETER

BREDDINTERVALLET ÄR GRÅMARKERAT

GATE TYPE	DRIVENHETSMODELL	4 000	5 000	6 000	7 000
ABISKO	BFT ARES ULTRA BT ⁽¹⁾				
	AWso2018 Pro				


SPECIFIKATIONER FÖR DRIVENHET

GRINDTYP	DRIVENHETSMODELL	MAXIMALT ANTAL AKTIVERINGAR PER TIMME	MOTORFÖRSÖRJNING	KRAFTNÄT	STRÖMFÖRBRUKNING	KÖRHASTIGHET
ABISKO	BFT ARES ULTRA BT ⁽¹⁾	30	24V DC	230V AC	400 W	9 m/min.
	AWso2018 Pro	40	24V DC	230V AC	140 W	9 m/min

BESTÄLLNINGS- OCH DESIGNMÅTT OCH INSTALLATIONSMÅTT

MÅTT FÖR MONTERING AV SKJUTPORTAR

Höger grind - sett från fastigheten (riktningen för den beställda grinden är den som grinden öppnas mot, sett från fastigheten).

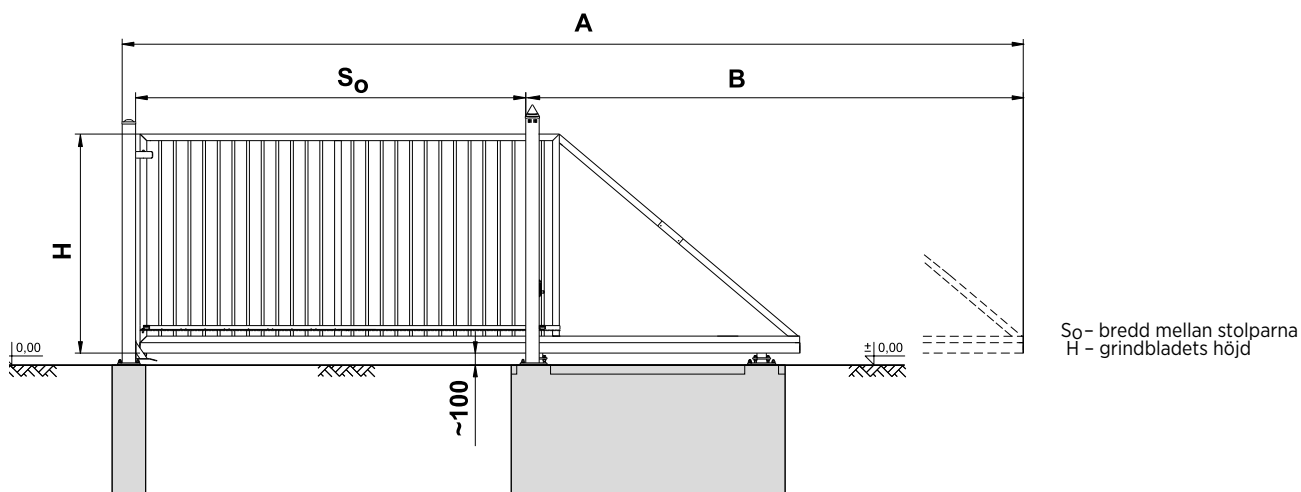

Spärbalk [mm]	Grindens beställningsbredd (S_0) [mm] upp till	Fri passagebredd S_j [mm]. Manuell grind eller Totmann	Fri passagebredd S_j [mm]. Version med Automatik-grind	Grindens avstånd till marken [mm]	Grindkonstruktion [mm]	ENKEL LÄSPOST [mm]	GRINDENS TOTALA LÄNGD [mm]	GRINDENS TOTALA LÄNGD INKL. ÖPPNINGSMÅTT [mm]
95x85	3 500	$S_j = S_0 - 155 (+10)$ mm	$S_j = S_0 - 155 (+10)$ mm	100	60x60	120x120	5 100	8 720
	4 000						5 800	9 920
	4 500						6 500	11 120
	5 000						7 000	12 120
	5 500						7 700	13 320
	6 000						8 200	14 320
	6 500						8 900	15 520
	7 000						9 400	16 520

GALLERI



BYGG ETT OMFATTANDE SYSTEM FÖR INDUSTRIELL INHÄGNAD

Stängselsystemet är ett omfattande skydd för din egendom. Bostads- och industrisortimentet inkluderar moderna profil- och panelstängsel i stål. Våra tillförlitliga, högkvalitativa och slitstarka stängsel ser även bra ut. Enkelt, säkert och snyggt.

VÄLJ DE PRODUKTER SOM PASSAR DINA BEHOV OCH BYGG DITT EGET STÄNGSEL.



STÄNGSELSYSTEM MED SKJUTGRIND OCH EN GRIND, SAMT LÄDSEKTIONSUTFACKNING PÅ 25 x 25 [mm]



STÄNGSELSYSTEM MED SKJUTGRIND MED EN GÅNGDÖRR

AHLGREN
08 - 500 125 80

Nils Ahlgren AB

Rörvägen 16, Jordbro 136 50
info@nilsahlgren.se
tel: 08-500 125 80

www.nilsahlgren.se