

JOKKMOKK



AHLGRENS

08 - 500 125 80

INDUSTRIELL SKJUTGRIND JOKKMOKK

Avsedd användning: Skjutgrind Jokkmokk är perfekt för alla typer av verksamheter. Dessa grindar installeras runt industribyggnader, flygplatser, hamnar, bevakade parkeringsplatser, samt skolor, dagis, köpcentra mm. Skjutgrindar används även på breda tomter där grinden kan dras längs ett stängsel. Grindarna används också flitigt när förgården är kort eller om en backe hindrar användningen av en slaggrind.



SÄKRA

Handdrivna och eldrivna grindar är CE-märkta för att visa att de överensstämmer med bestämmelserna i standarden SS-EN 13241-1 och intygar att alla lagstadgade krav för marknadsföring av produkten uppfylls.



KONSOLBALKAR

Grinden består av en konsolbalkskonstruktion. Bladet är fäst på ett markspår på 130 x 115 mm och förflyttas via skenor som är förankrade i betongfundamentet. Grinden skjuts cirka 110 mm ovanför marknivå och kommer inte i kontakt med marken.



KORROSIONSBESTÄNDIGA

Grindarna med konsolbalkar är korrosionsbeständiga, tack vare varmförzinkning eller varmförzinkning i kombination med en beläggning av polyesterfärg. Duplex-produkterna omfattas av vår korrosionsskyddsgaranti på fem år.



HELTÄCKANDE

Tillsammans med ABISKO grinden och vårt breda sortiment av stängsel så får du ett heltäckande områdesskydd som passar just dina behov. Vi har en stor bredd av olika typer av industristängsel med diverse tillbehör.

KAN SKRÄDDARSYS EFTER SPECIFIKA BEHOV

TILLGÄNGLIGA I ETT FLERTAL MÅTT:

- breddintervall, 6 000 – 9 000 mm
- höjdintervall, 1 000 – 2 400 mm



Bladets höjd (H) i [mm] upp till	Bredd mellan stolpar (So) i [mm] upp till						
	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1000	+	+	+	+	+		
1200	+	+	+	+	+	+	+
1450	+	+	+	+	+	+	+
1650	+	+	+	+	+	+	+
1950	+	+	+	+	+	+	
2150	+	+	+	+	+		
2400	+	+	+				

AVSEDD ANVÄNDNING

Grindarna passar alla typer av affärsverksamhet och privata behov. Grindarna kan användas i industriella byggnader, på flygplatser, hamnar och övervakade parkeringsplatser, samt på skolor, förskolor och i köpcentrum m.m. De skjutbara grindarna kan även användas på breda områden, där grinden kan dras längs stängslet. Grindarna fungerar bra i områden med korta förgårdar eller där en sluttning förhindrar användningen av grindar med dubbla blad.

Egenskaper:

- 130 x 115 mm spårbalk,
- dubbel vägledande ram,
- dubbel låspost med uppsamlare (100x100 mm),
- bakre ram som stödjer bladet när grinden öppnas (beroende på grindbredd So > 7 000 mm och/eller H > 2 000 mm),
- tillgänglig med en extern enhet eller en enhet i en låg eller hög låda.


TILLFÖRLITLIG KONSOLBALKSKONSTRUKTION

SPÅRBALK


Grinden består av en konsolbalkskonstruktion. Bladet sitter på ett markspår på 130 x 115 mm och förflyttas via skenor. Skjutgrinden med konsolbalkar är avsedd för entréer som går att stänga med fri passagebredd på upp till nio meter. Om du har två grindar som sitter mitt emot varandra (2 x 8 m) är det möjligt att ha en passagebredd på 16 meter.




EXEMPEL PÅ UTFACKNING TILL SKJUTGRIND MED KONSOLBALKAR

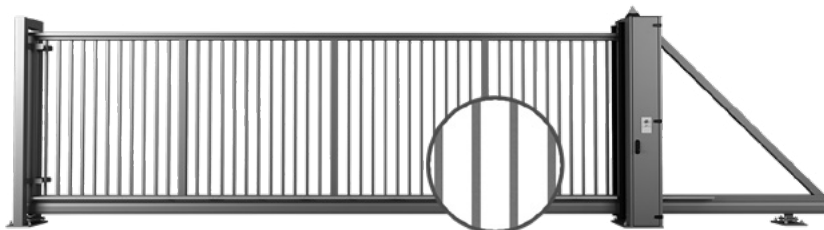


Skjutgrind med utfackning med lådsektioner på 25 x 25 [mm] som är fastsvetsade på strukturen – sett från fastigheten.

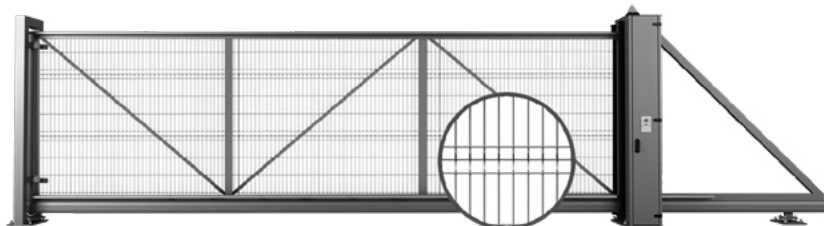

Skjutgrind med utfackning med gallerpaneler som är fastskruvade på konstruktionen – sett från fastigheten.

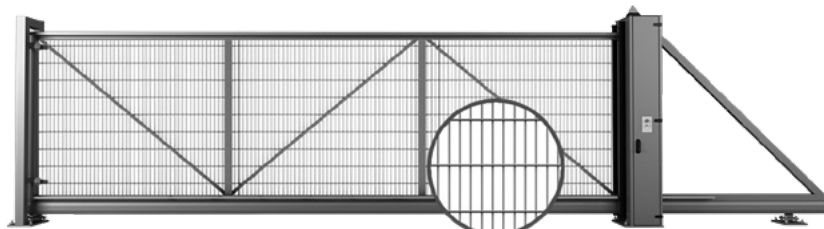

Skjutgrind med utfackning med gallerpaneler som är fastskruvade på konstruktionen – sett från fastigheten.

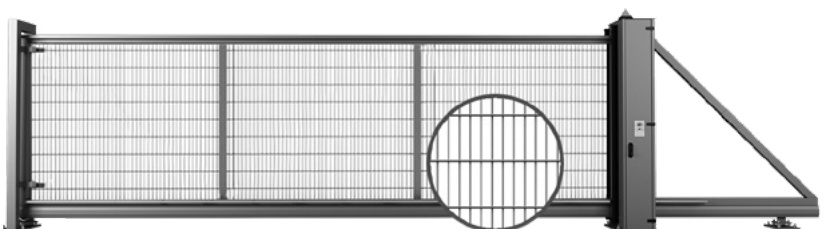

Skjutgrind med utfackning med gallerpaneler som är fastsvetsade på strukturen – sett från fastigheten.

MODULÄR KONSTRUKTION

Skjutgrindarna kan användas med ett flertal utfackningskonstruktioner. Skjutgrindarna består av moduler som sätts ihop med patentskyddade skruvar och fästelement. För grindar som är bredare än 6 000 mm består bladet av två moduler. Bladmodulerna kopplas samman med sektioner på 80 x 40 [mm]. Enheten skruvas ner i markspåret.

FÄRGER

FÄRGINTERVALL

Standardgrindarna finns i varmförzinkade versioner eller varmförzinkade versioner med polyesterlackering.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7030	RAL 9016	RAL 7040

NYHET

NYA SYSTEM FYLLNINGAR



Rundrörsektion, fyllning $\varnothing$ 25 mm fastsvetsad på strukturen.

Finns även som en utökad fyllning.



Fyllning för stängd lådsektion 25 x 25 mm [mm], CARO-arrangemang, fastsvetsad på strukturen.

Finns även som en utökad fyllning.



Fyllning för stängd lådsektion 30 x 18 mm, fastsvetsad på strukturen.

Finns även som en utökad fyllning.

De industriella grindarna finns även i andra RAL-färger.




RAL-färger

SKJUTGRINDSTYPER

MANUELL GRIND

GRIND MED EN ENHET I EN LÅG LÅDA

GRIND MED EN ENHET I EN HÖG LÅDA

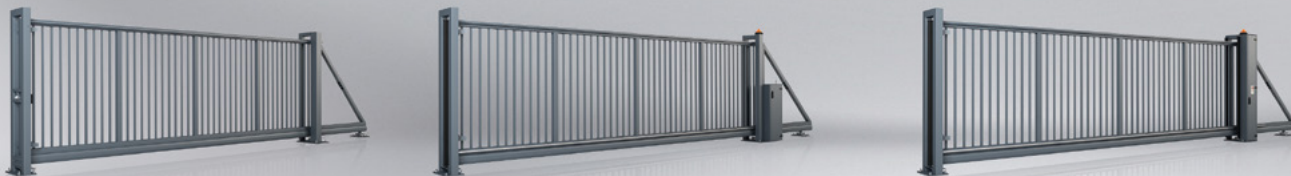

TILLBEHÖR

KOMFORT OCH SÄKERHET

Grindarna finns i manuella och eldrivna versioner. Den automatiska grinden lämpar sig framförallt för fastigheter där grinden kommer att öppnas och stängas ofta. Den automatiska drivenheten är en praktisk lösning för dessa användningsområden. Den automatiska grinden är tillgänglig i två versioner, beroende på vilken säkerhet du vill ha: Totmann-versionen (stys med en nyckelbrytare eller Automatik-versionen (stys med fjärrkon-trollssändare). Beroende på vad som krävs har den automatiska versionen tre (Automatik 1) eller fem säkerhetslister (Automatik 2). Den manuella versionen är försedd med ett Locinox-lås. I den automatiska versionen låser du med den automatiska driftsenheten. De grindar som är bredare än 7 000 [mm] eller högre än 2 000 [mm] har en bakre ram som stödjer grinden när den är öppen.

	TOTMANN-VERSIONEN	AUTOMATIK-VERSIONEN
STANDARDTILLBEHÖR		
STÄLLDON	☑	☑
CENTRAL STYRENHET	☑	☑
RADIOMOTTAGARE	-	☑
SÄNDARE FÖR FJÄRRSTYRNING AV ENHETEN - TVÅ ST.	-	☑
VARNINGSLAMPA	☑	☑
EXTERN ANTENN	-	☑
FOTOCCELLER - EN UPPSÄTTNING	-	☑
NYCKELBRYTARE MED NÖDSTOPP	-	☑
SÄKERHETSLISTER (AUTOMATIK 1 - TRE SÄKERHETSLISTER, AUTOMATIK 2 - FEM SÄKERHETSLISTER)	-	☑
SYSTEM FÖR ÖVERFÖRING AV SIGNALER FRÅN DEN SÄKERHETSLIST SOM ÄR MONTERAD PÅ BLADET	-	☑
DIREKTIV OCH STANDARDS	GRINDARNA HAR EN CE-MÄRKNING ENLIGT DIREKTIVEN 2006/95/EG OCH 2004/108/EG OM BYGGVAROR OCH UPPFYLLER STANDARDKRAVEN I SS-EN 13241-1.	
*) YTTRELLIGARE MODULER KRÄVS.	☑ STANDARDTILLBEHÖR. ● VALFRIA TILLBEHÖR. — EJ TILLGÄNGLIGT.	

STRUKTURELL STOLPE

Strukturell stolpe (bärande) tillverkad av 120x120 mm sektioner. Den strukturella stolpen i automatiska grindar är utrustad med en hylla för att installera drivenheten eller är ansluten till en av två tillgängliga enhetslådor. Låga och höga drivenhetslådor är tillgängliga, beroende på hur grinden ska användas och typ av automatisk drivenhet.


DRIVENHET I LÅDAN

Lådan skyddar drivenheten och styrenheten mot växlande väderförhållanden. Lådans lås skyddar drivenheten mot obehörig åtkomst. Varje drivenhet har en fränkopplingsfunktion som kan användas vid strömavbrott.

VALFRIA TILLBEHÖR

Valfria tillbehör kan användas.

Fotoceller, reflekterande fotocell, BFT-trådbunden kodknappsats, två- eller fyrkanalig fjärrkontroll, blinkande ljus, roterande, huvudströmbrytare, detektor för induktiv slinga, extern AW-radiomottagare, intern kodknappsats, beröringsfri kortläsare, beröringsfritt kort/nyckelbricka, LOCINOX-nyckelskåp.

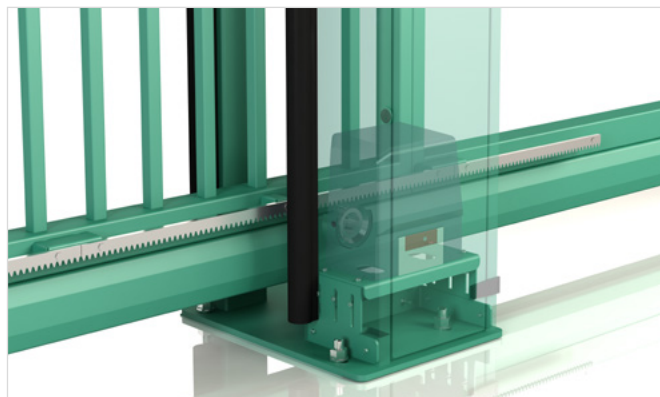

BREDDINTERVALL FÖR ENHETER

BREDDINTERVALLET ÄR GRÅMARKERAT

GRINDTYP	DRIVENHETSMODELL	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
JOKKMOKK	BFT ICARO NF PROX						
	FAAC 844 ER						
	BFT ARES ULTRA BT						


SPECIFIKATIONER FÖR DRIVENHET

GRINDTYP	DRIVENHETSMODELL	MAXIMALT ANTAL AKTIVE-RINGAR PER TIMME	MOTORFÖRSÖRJNING	KRAFTNÄT	STRÖMFÖRBRUKNING	KÖRHASTIGHET
JOKKMOKK	BFT ICARO NF PROX	tung drift	230 V AC	230 V AC	750 W	9 m/min.
	FAAC 844 ER	60	230 V AC	230 V AC	650 W	9,6 m/min.
	BFT ARES ULTRA BT	30	24 V DC	230 V AC	400 W	9 m/min.

BESTÄLLNINGS- OCH DESIGNMÅTT OCH INSTALLATIONSMAÅTT

MÅTT FÖR MONTERING AV SKJUTGRINDAR

Höger grind – sett från fastigheten (riktningen för den beställda grinden är den som grinden öppnas mot, sett från fastigheten). **Beställningsmått**

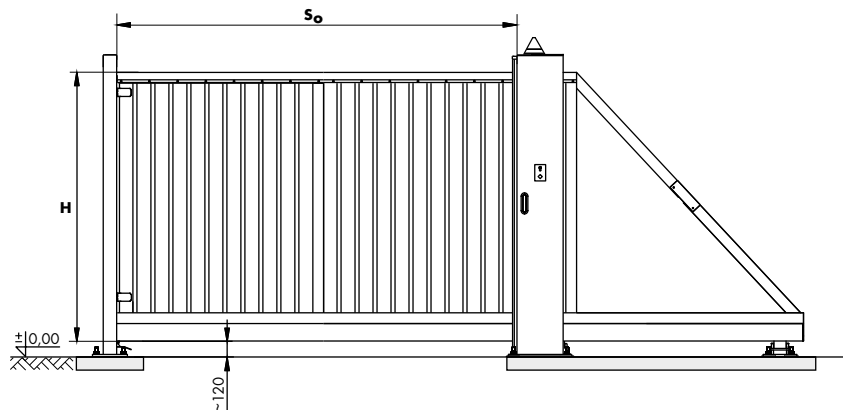

So – bredd mellan stolparna – beställningsmått,
H – grindbladets höjd – beställningsmått.

Spårbalk [mm]	Grindens beställningsbredd (So) [mm] upp till	Fri passagebredd Sj [mm]. Manuell grind eller Totmann	Fri passagebredd Sj [mm]. Version med Automatik-grind	Grindens avstånd till marken [mm]	Grindkonstruktion	Dubbel låspost	Grindens totala längd [mm]
130x115	6 000	Sj = So-220 (+-10) mm	Sj = So-220 (+-10) mm	110	80 x 80	100 x 100	8 100
	6 500						8 800
	7 000						9 500
	7 500						10 200
	8 000						10 900
	8 500						11 800
	9 000						12 700

GALLERI



INDUSTRIELL SKJUTGRIND JOKKMOKK

- Utfackning: Lådsektion 25 x 25 mm
- Korrosionsskydd: varmförzinkning
- Färg: RAL 7016



INDUSTRIELL SKJUTGRIND JOKKMOKK

- Utfackning: VEGA B-gallerpanel
- Korrosionsskydd: varmförzinkning
- Färg: RAL 7016

BYGG ETT OMFATTANDE SYSTEM FÖR INDUSTRIELL INHÄGNAD

Stängelsystemet är ett omfattande skydd för din egendom. Bostads- och industrisortimentet inkluderar moderna profil- och panelstängsel i stål. Våra tillförlitliga, högkvalitativa och slitstarka stängsel ser även bra ut. Enkelt, säkert och snyggt.

VÄLJ DE PRODUKTER SOM PASSAR DINA BEHOV OCH BYGG DITT EGET STÄNGSEL.



STÄNGSELSYSTEM MED SKJUTGRIND OCH EN GRIND, SAMT LÄDSEKTIONSUTFACKNING PÅ 25 x 25 [mm]



STÄNGSELSYSTEM MED SKJUTGRIND MED EN GÅNGDÖRR

AHLGRENS
08 - 500 125 80

Nils Ahlgren AB

Rörvägen 16, Jordbro 136 50
info@nilsahlgren.se
tel: 08-500 125 80

www.nilsahlgren.se