





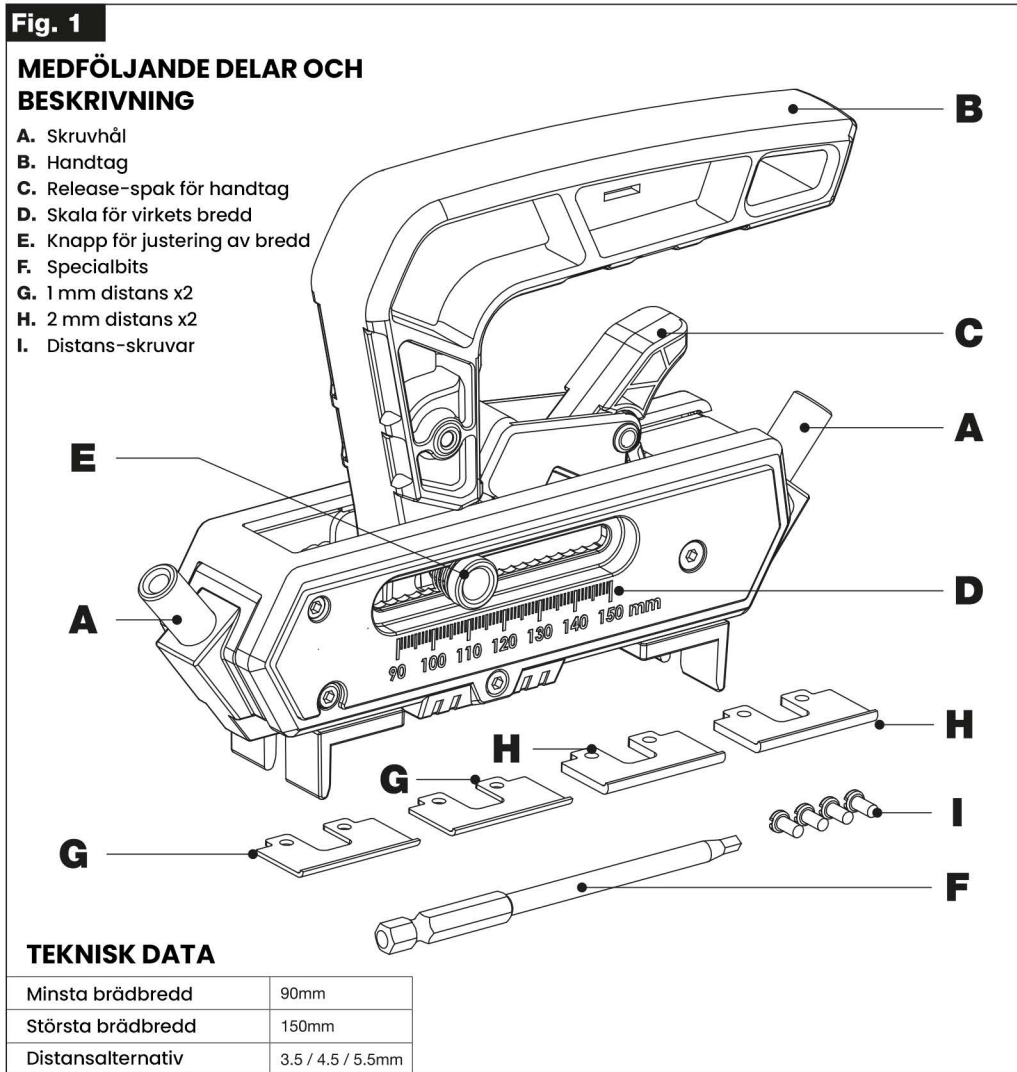








AVSEDD ANVÄNDNING

För montage av dold trallskruv utan förborring.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG

- Skruvdragare
- Trallskruv

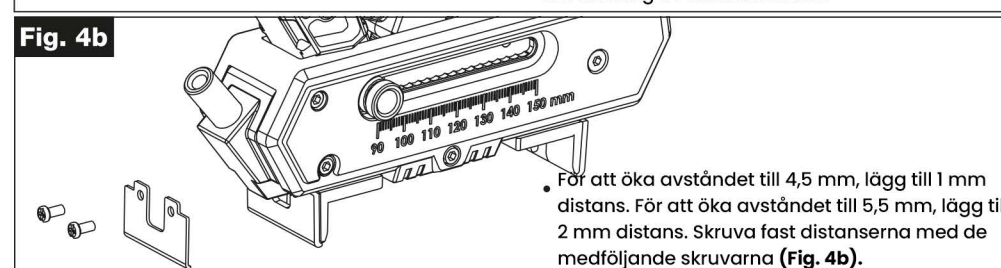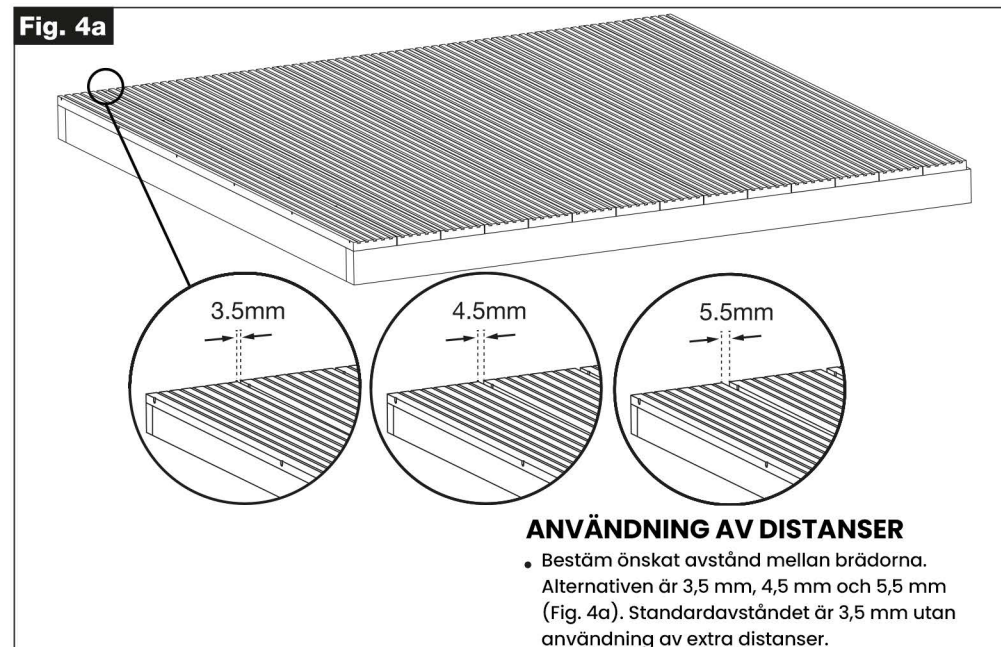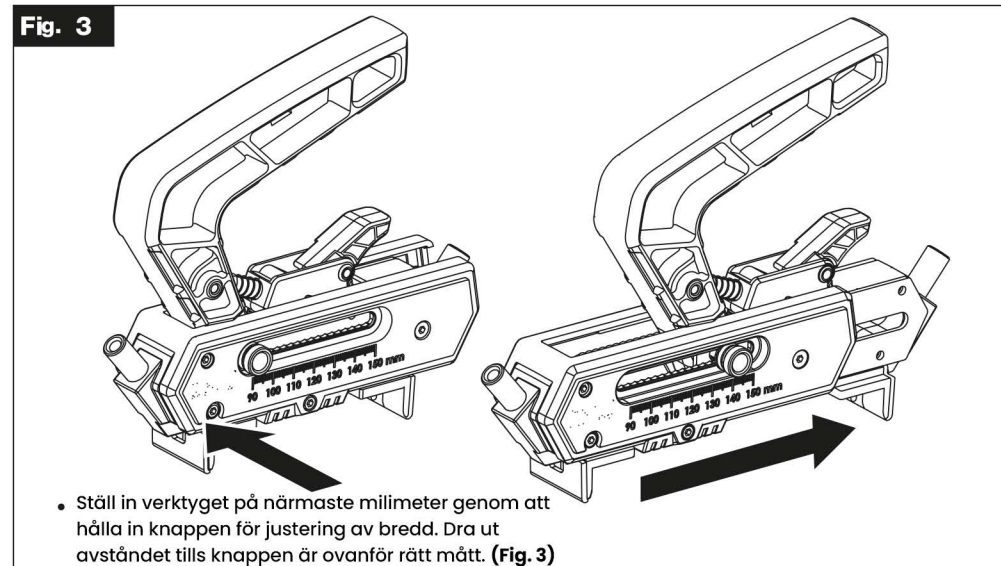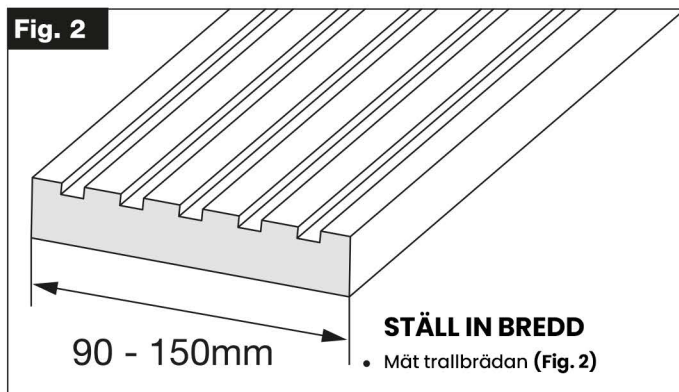

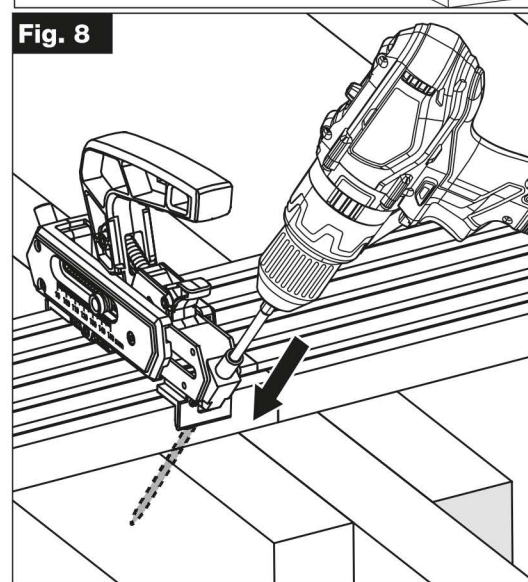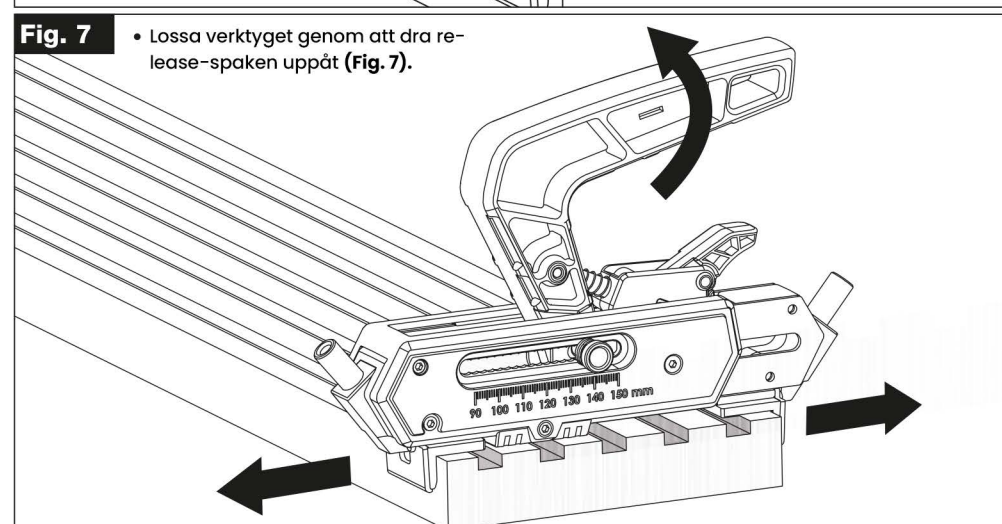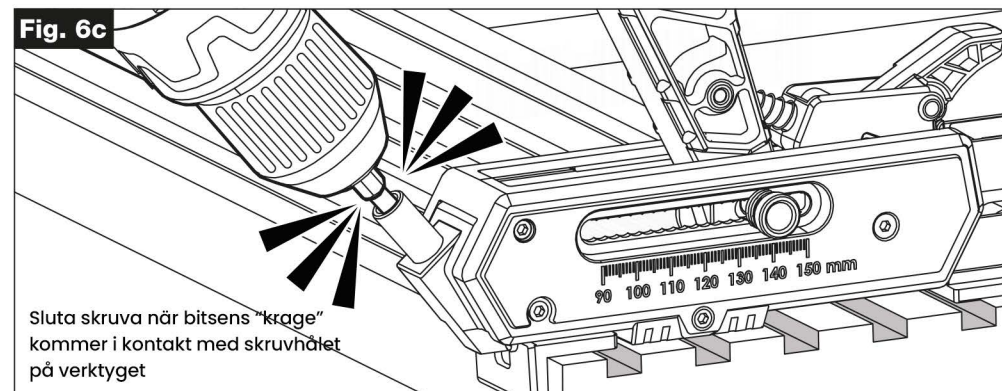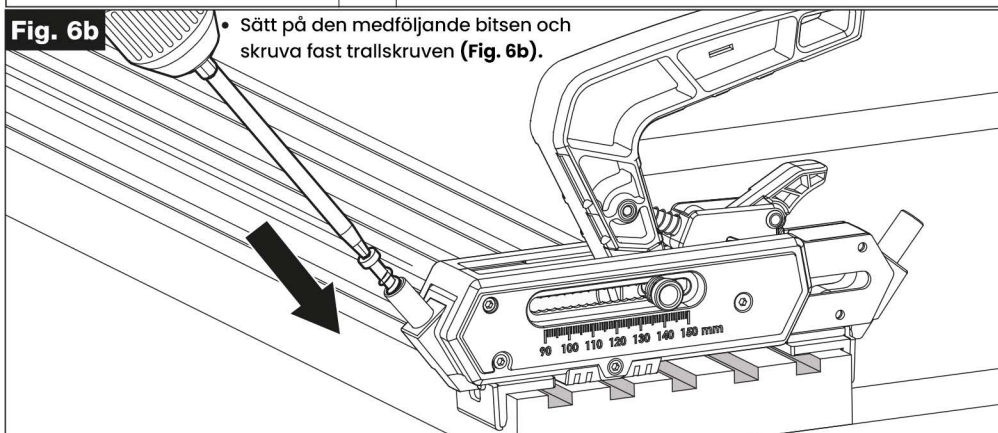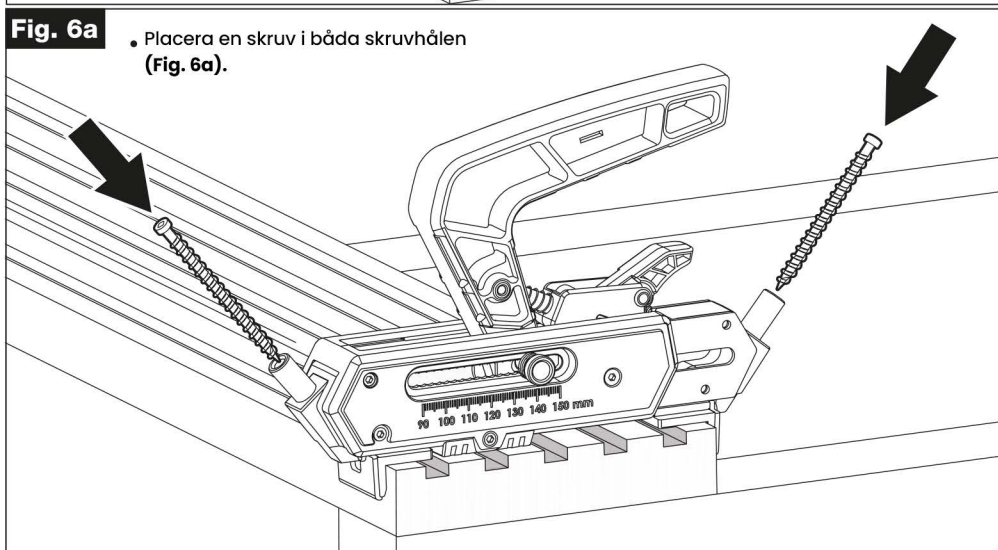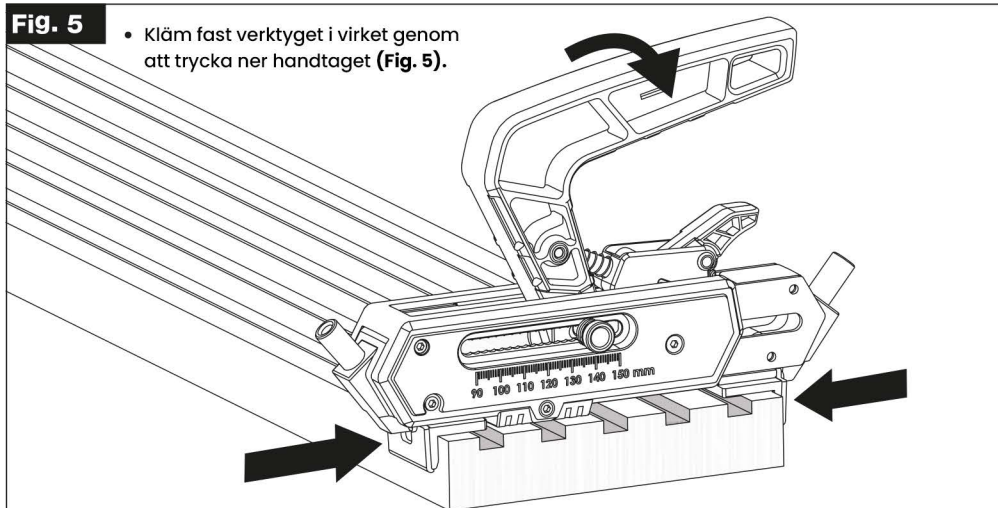

VID SKARVAR

- När du skarvar virket så kan det vara nödvändigt att förstärka balken för att se till att skruven sitter minst 25 mm från änden av trallbrädan (Fig. 8).

SAFETY

Please read and understand the safety points in these instructions as well as you power tool instructions.