


Användningsområde:

Avsedd för montage av tryckimpregnerat virke, t ex vid saltvatten, pooler och badtunnor, såsom tralldäck och bryggor. Skruven har mer likheter med en traditionell träskruv än en trallskruv. Denna skruv är också lämplig att användas till lärktrall, då syran i lärken är aggressiv, lärktrallen måste då förborras.

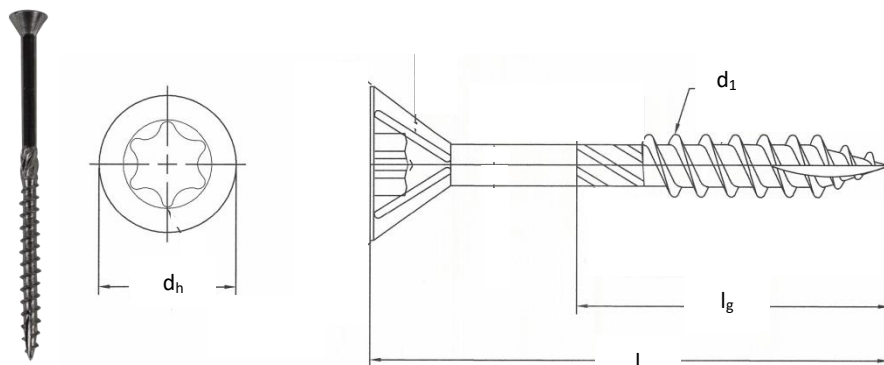

Tillverkare: **Nils Ahlgren AB**, Rörvägen 16, 136 50 Jordbro, Tfn: +46 8-500 125 80

Hemsida: www.nilsahlgren.se

Dimensioner:

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Innerdiameter gängad del d_1 (mm)	Totallängd l (mm)	Gängningslängd l_g (mm)	Huvuddiameter d_h (mm)
Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x70mm	5,5	3,55	70	40	10
Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x80mm			80	45	
Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x90mm			90	50	
Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x100mm			100	60	
Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x120mm			120	70	
Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x140mm			140	80	

Material: Rostfritt stål i A4 (syrafast) kvalitet 316S/S.

Karaktäristisk lasthållfasthet:

Beteckning	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)		Utdragshållfasthet $F_{ax,k}$ (N/mm ²)		Genomdragnings- hållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²)	Dragbärförmåga $F_{tens,k}$ (kN)	Indrivnings- moment $F_{tor,k}/R_{tor,k}$
	Gängad del	Slät del	Tvärs fibrer	Parallellt fibrer			
-					-	-	-
Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5	6970	4517	15,13	12,39	21,00	6,44	2,78
Karaktäristisk virkesdensitet ρ_k (Kg/m ³)	-		350		350	-	450
Beständighet	Rostfritt stål i A4 (syrafast) kvalitet 316S/S. Korrosivitetsklass C5 klass (Serviceklass 3 enligt EN 1995-1-1)						

Produktidentifikation:

Följande artiklar som säljs under varumärket Nils Ahlgren täcks av denna prestandadeklaration:

Artikelnummer	EAN-kod	Beteckning
326092	7350095751824	Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x70mm
326093	7350095751855	Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x80mm
326094	7350095752340	Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x90mm
326095	7340191715158	Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x100mm
326096	7340191715189	Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x120mm
326097	7340191715219	Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x140mm

Tillverkaren deklarerar för:

Trä/Bryggskruv TFT RF A4 5,5x70-140 mm. Produkt i enlighet med standard: EN 14592:2008 + A1:2012 "Träkonstruktioner- Dymlingsformade förbindare av stål".

1. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
2. Initial typprovning är utförd av Strojírenský Zkušební Ústav. Rapport beteckningar E-30-20507-18.
3. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592:2008 + A1:2012.
4. En löpande produktionskontroll (FPC) är uppförd och i enlighet med kraven i EN 14592:2008 + A1:2012.

Beständighet: Rostfritt stål i A4 (syrafast) kvalitet 316S/S. Korrosivitetsklass C5 klass. Metoden för att intyga överensstämmelsen till fästelement för träkonstruktioner är 3.

Denna deklaration gäller till dess att någon ändring hos produkten, råmaterialet eller produktionsprocessen utförs, vilket markant ändrar de karakteristiska värden som är angivna.

Jordbro 2018-12-03



.....
Kvalitetschef, Helena Johansson