


Användningsområde:

Avsedd för montage av spånskivor och golvspånskivor mot träregel.

Rekommenderat varvtal: 2500-4500 varv/min.

Skruvåtgång: ca 20 st/m².

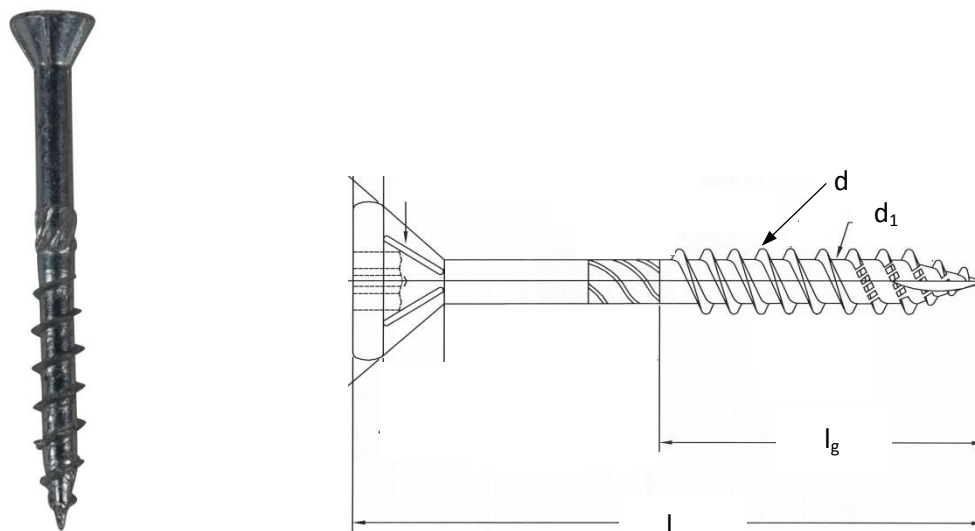

Tillverkare: Nils Ahlgren AB, Rörvägen 16, 136 50 Jordbro, Tfn: +46 8-500 125 80

Hemsida: www.nilsahlgren.se

Dimensioner:

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Innerdiameter gängad del d ₁ (mm)	Totallängd l (mm)	Gängnings- längd l _g (mm)	Huvud- diameter d _h (mm)
Spånskruv TFT Efz 4,1x30mm	4,0	2,6	30	19	6,75
Spånskruv TFT Efz 4,1x41mm			41	21	
Spånskruv TFT Efz 4,1x51mm			51	30	
Spånskruv TFT Efz 4,1x57mm			57	35	
Spånskruv TFT Efz 4,1x75mm			75	45	

Material: C1022, Härdad stål

Ytbeläggning: Elförzinkad 5µm, korrosivitetsklass C1.

Karaktäristisk lasthållfasthet:

Beteckning	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Utdragshållfasthet $F_{ax,k}$ (N/mm ²)		Genomdragnings- hållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²)	Dragbärförmåga $F_{tens,k}$ (kN)	Indrivnings- moment $F_{tor,k}/R_{tor,k}$
-		Tvärs fibrer	Parallellt fibrer	-	-	-
Spånskruv TFT Efz 4,1 mm	2860	16,13	11,77	22,39	5,45	3,81
Karaktäristisk virkesdensitet ρ_k (Kg/m ³)	-	350		350	-	450
Beständighet	Elförzinkad CR6+ (min 5µm) (Service klass 1 enligt EN 1995-1-1)					

Produktidentifikation:

Följande artiklar som säljs under varumärket Nils Ahlgren täcks av denna prestandadeklARATION:

Artikelnummer	GS1/EAN-kod	Beteckning
325431	7350095750070	Spånskruv TFT Efz 4,1x30mm
325433, 325434, 325495	7350095750087, 7350095750094, 7350095750216	Spånskruv TFT Efz 4,1x41mm
325435	7350095750100	Spånskruv TFT Efz 4,1x51mm
325436, 325497	7350095750117, 7350095750223	Spånskruv TFT Efz 4,1x57mm
325437	7350095750124	Spånskruv TFT Efz 4,1x75mm
335340	7350095752777	Bandad Spånskruv Efz 4,2x35 mm
335342	7350095752685	Bandad Spånskruv Efz 4,2x42mm
335344	7350095752869	Bandad Spånskruv Efz 4,2x50mm

Tillverkaren deklarerar för:

Spånskruv TFT Efz, 4,1mm 30-75 mm och Bandad spånskruv Efz, 4,2 mm 35-50 mm

1. Produkt i enlighet med standard: EN 14592:2008 + A1:2012 "Träkonstruktioner-Dymlingsformade förbindare av stål".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av Strojírenský Zkušební Ústav. Rapport beteckning E-30-20169-18.
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592:2008 + A1:2012.
5. En löpande produktionskontroll (FPC) är uppförd och i enlighet med kraven i EN 14592:2008 + A1:2012.

Ytbeläggning: Elförzinkad korrosivitetsklass C1.

Metoden för att intyga överensstämmelsen till fästelement för träkonstruktioner är 3.

Denna deklaration gäller till dess att någon ändring hos produkten, råmaterialet eller produktionsprocessen utförs, vilket markant ändrar de karakteristiska värden som är angivna.

Jordbro 2018-10-24

A handwritten signature in blue ink, reading 'Helena Johansson'.

Kvalitetschef, Helena Johansson